
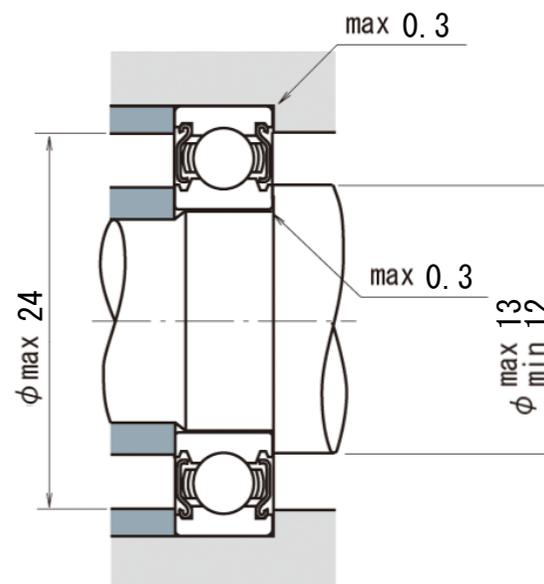


## 参考図

呼び 番号	基本 動定格荷重 $C_r$ (N)	基本 静定格荷重 $C_{Or}$ (N)	ラジアル内部すきま (mm)		準拠 規格	許容回転数 ( $\text{min}^{-1}$ )		玉数	玉径		質量 (参考) (kg)	NSKHPS	
			max	min		グリース 潤滑	油 潤滑		(mm)	(inch)			
6000ZZ	4,550	1,970	G4	0.029	0.014	JIS 0級	30,000	-	7	4.762	3/16	0.018	

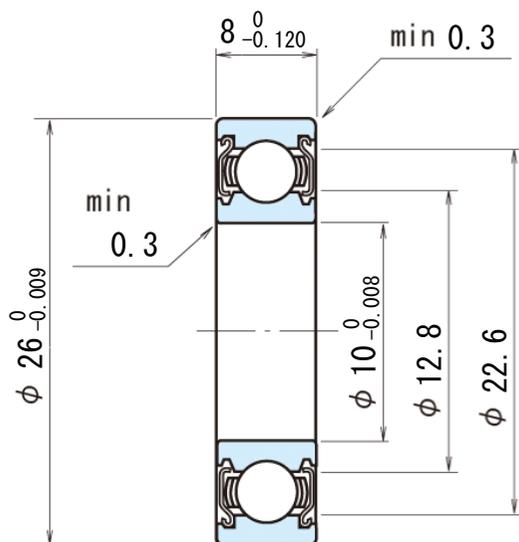

比例尺ではない。面取寸法はラジアル方向、アキシル方向双方の最小許容寸法を表す。

出力日：2024年06月16日